Glasdon

5 JAHRE GARANTIE

Guardian™
Rettungsringkasten

Guardian Rettungsringkästen bieten optimalen Schutz für Rettungsringe. Die gut sichtbaren Rettungsringstationen können Rettungsringe mit einem Durchmesser von 600 mm oder 750 mm aufnehmen.

Technische Merkmale

- Die Durapol™-Konstruktion ist für extreme Temperaturen ausgelegt und schützt den Inhalt vor UV-bedingter Alterung.
- Vandalismus- und diebstahlresistentes Design reduziert den Austauschbedarf für Rettungsringe.
- Wahlweise in zwei Gehäusegrößen für unterschiedliche Rettungsringanforderungen erhältlich.
- Ropemaster™ Quick Release Rope Management System für den schnellen Einsatz.
- Serienmäßig mit 30 m Wurfleine (Ø 8 mm) geliefert.
- Robustes Scharnier mit korrosionsbeständigem GFK-Scharnierstift.
- Wasserdichtung und Schutzkante minimieren das Eindringen von Wasser.
- Spannverschluss hilft, ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tür auch bei widrigen Witterungsbedingungen zu verhindern.
- Durapol-Inspektionsanzeiger ermöglicht eine schnelle Sichtprüfung.
- Wahlweise zur Pfosten-, Geländer- oder Wandmontage.
- Klare grafische Gebrauchsanweisung.
- Farben

Gehäuse: Rot
Rettungsring: Orange







Spezifikationen

Höhe	Guardian 600: 925 mm
	Guardian 750: 1.065 mm
Höhe mit Pfosten zur Bodenmontage	Guardian 600: 1.646 mm
	Guardian 750: 1.716 mm
Breite	Guardian 600: 773 mm
	Guardian 750: 898 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	Guardian 600: 8,48 kg
	Guardian 750: 10,76 kg
Gehäusematerial	Durapol™ (Enthält recyceltes Material)
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Pfostenmaterial	Armortec™-beschichteter Baustahl
Inhalt	Guardian 600: 1 × Rettungsring 600 mm
	Guardian 750: 1 × Rettungsring 750 mm oder 600 mm
Befestigungsoptionen	Befestigung für die Wandmontage Befestigung zur Montage an Geländer Pfosten zum Einbetonieren Pfosten zur Bodenmontage


GUARDIAN 600

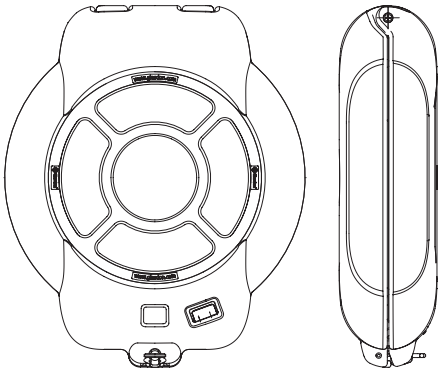

GUARDIAN 750

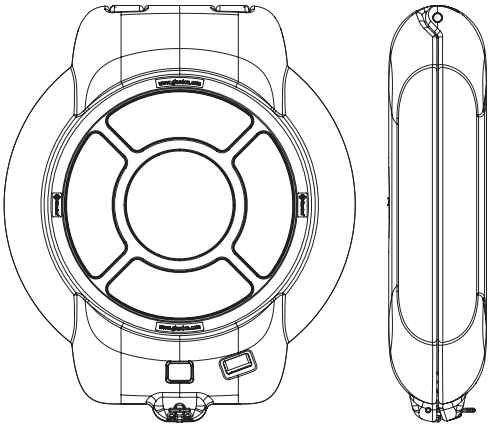

Zusatzausstattungen

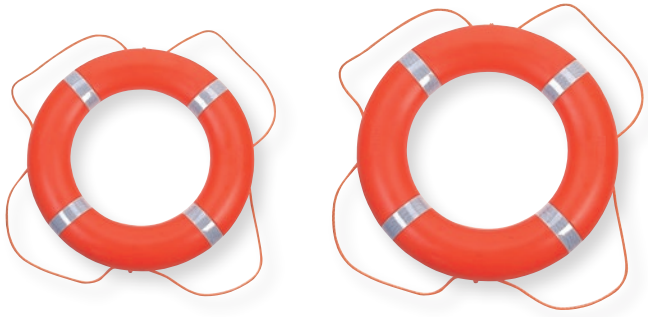

600mm- oder 750mm-Rettungsring

Falltest aus über 30 m Höhe; das 750-mm-Modell entspricht den Anforderungen des SOLAS-Rettungsmittelcodes (LSA-Code).



Externer Instruktionsaufkleber

Personalisierung möglich



Rettungsring-Wurfleine

30 m oder 50 m Länge, Ø 8 mm oder Ø 10 mm



Polycarbonat-Sichtfenster



Deckelhaltevorrichtung mit Federverschluss

Lieferung

- Standardmäßig ohne Befestigungsmaterial geliefert; gewünschte Befestigungsoption zur Wand-, Geländer- oder Pfostenmontage separat auswählen.

© Glasdon 10/2026
GX487/68/LP