
GLASDON FIRESAFE AUTOMATISCH VLAMDOVEND VEILIGHEIDSSYSTEEM (1KG)


GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEN DE PUNTEN IN DEZE BIJSLUITER LEZEN EN DAT EEN KOPIE AAN HET PERSONEEL WORDT GEGEVEN DAT BETROKKEN IS BIJ DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DIT PRODUCT


INSPECTIE/ONDERHOUD CONTROLES

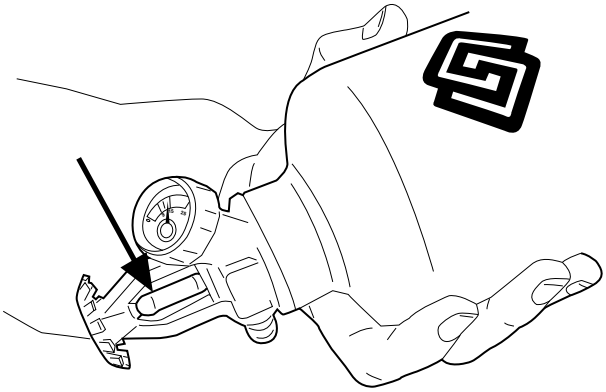


Visuele controle om te bekijken of het glazen buisje intact is. Als de blusser is geactiveerd, ontbreekt de zekering en moet de blusser worden vervangen.

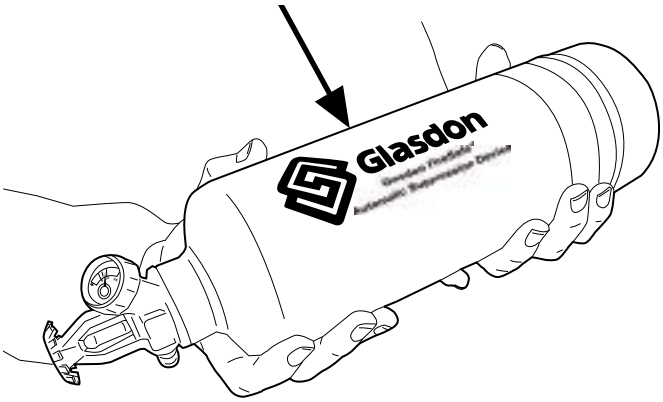

Visuele controle om te bekijken of er externe schade aan het apparaat is. Als er tekenen van corrosie zijn, moet het apparaat worden verwijderd en worden vervangen.

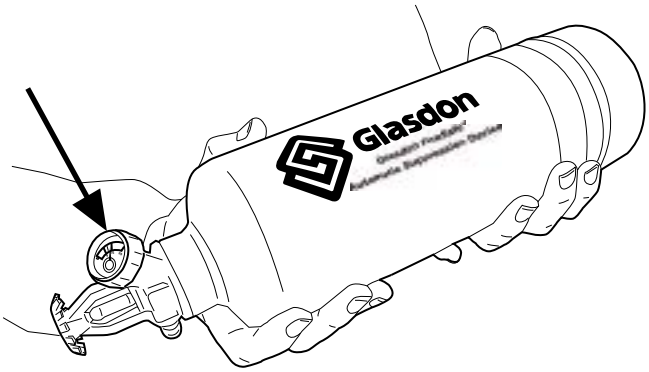


Controle van de druk op de wijzerplaat.
Als de naald zich in het groene gedeelte bevindt, is het apparaat in werkende staat. Als de naald zich in de rode delen bevindt, moet het apparaat worden verwijderd en worden vervangen.

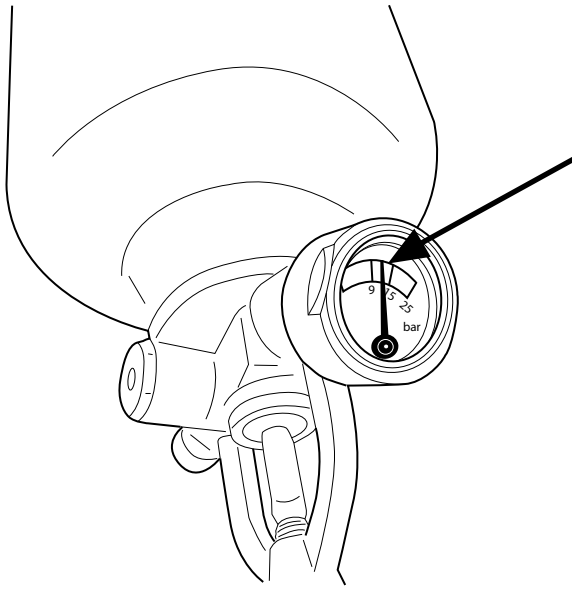


Glasdon FireSafe is een effectief en kostenefficiënt hulpmiddel dat is ontworpen om brand snel bij de bron te blussen. Het systeem is echter niet bedoeld als vervanging van primaire brandpreventiemaatregelen. Door middel van een regelmatig inspectie- en onderhoudsprogramma blijft het apparaat in goede staat en optimaal functioneren. Indien het apparaat is geactiveerd of gebruikt, dient het te worden vervangen.

GEBRUIKTE BRANDBLUSSER VERWIJDEREN

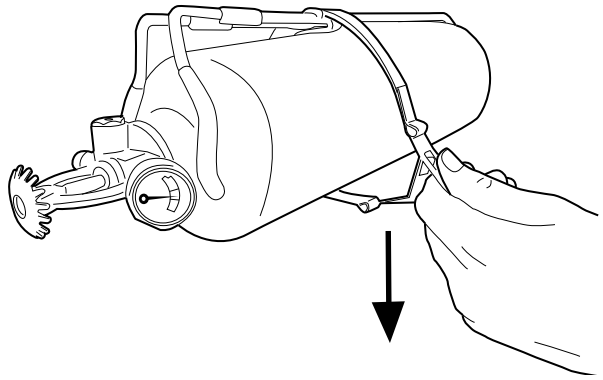


1. Maak de gesp aan de bevestigingsbeugel los via de binnenkant van de kap van de afvalbak.

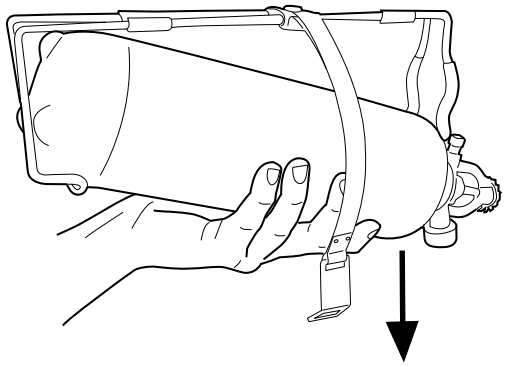


2. Maak de blusser los van de bevestigingsbeugel. Gooi het apparaat weg. We raden aan om het met andere metalen items te recyclen.

EEN NIEUW APPARAAT INSTALLEREN

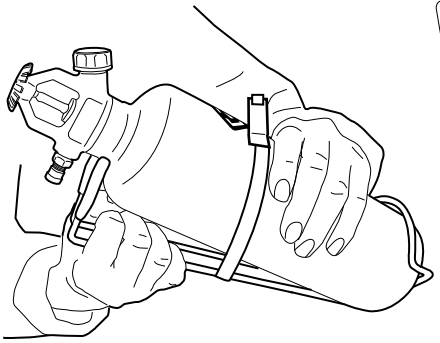


1. Verwijder het apparaat uit de nieuwe houder, aangezien deze niet nodig is. Zie hierboven voor instructies voor het verwijderen van de sluitklem.

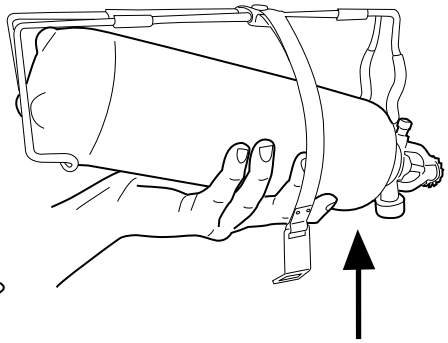

2. Plaats het apparaat in de houder aan de binnenzijde van de kap van de afvalbak en klik het op zijn plaats.

OPMERKING: De metalen plaat vóór het apparaat is bedoeld om het poeder naar beneden, in de afvalbak, te geleiden.

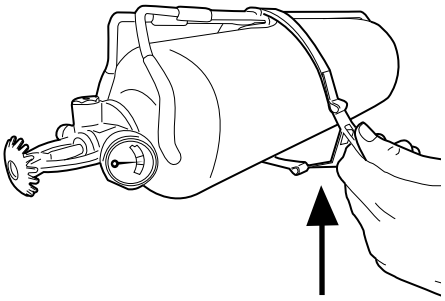

3. Plaats de gesp rond de blusser en zet de clip vast om het geheel vast te zetten

TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit:	1kg
Gewicht:	2,14 kg
Hoogte:	330mm
Breedte:	95mm
Materiaal:	Blusser – Staal Sproeikop - Messing

Werktemperatuur:	-20º tot +60°C
Ontladingstijd/temperatuur:	minder dan 10sec @ 79°C ± 5°C
Bedrijfsdruk:	12 bar @ 20°C
Inhoud:	ABC poeder (niet gevaarlijk)
Levensduur:	10 jaar
Verwijdering:	recyclen met oud metaal

Glasdon EN FIRESAFE ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITTANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.
- Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.
- Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

Uitgave 4 - 12/2011 - C000/0360 NL

© Glasdon 11/2026

Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Glasdon®

Glasdon Europe Sarl

7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANKRIJK

Telnr.: 0800 2881212
E-mail: vragen@glasdon.com
Web: www.glasdon.com