


Pojemniki modułowe do segregacji **Nexus[®] Evolution**

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE PERSONEL PRZECZYTA TE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM


Obsługa pokrywy z otworami wrzutowymi

1.

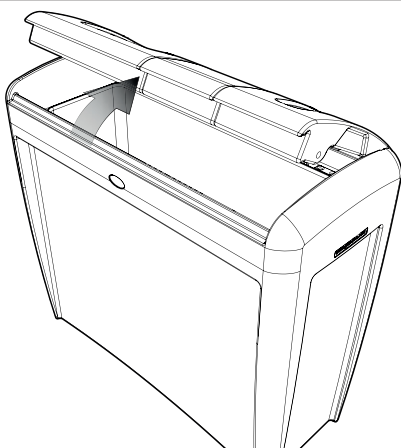

Używając końcówki palca z przodu paneli wrzutowych, unieś pokrywę do góry.


2.

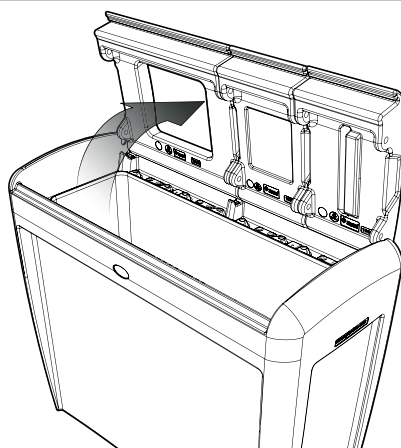

Otwórz pokrywę pod kątem 90 stopni, przesuwając, aż pokrywa znajdzie się w pozycji pionowej i zderzy się z funkcją hamowania. Aby zamknąć pokrywę, pociągnij ją mocno w dół, aby przełączyć funkcję hamowania.

System przytrzymywania worków - instalacja


1.

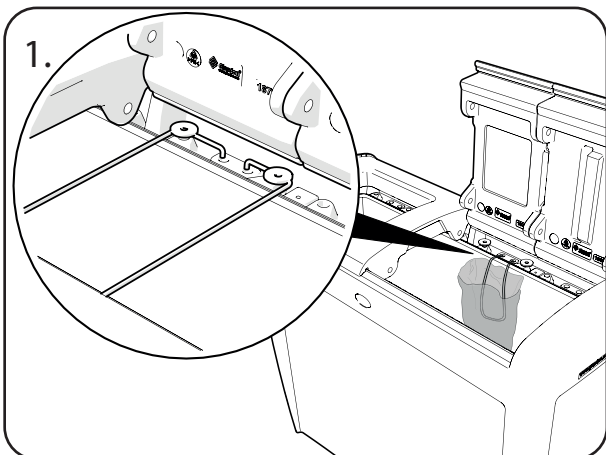

Krok 1 - Aby wstawić worki - zwolnij linkę bungee z podstaw.

Krok 2 - Umieść worek na miejscu i upuść luźno linkę bungee do worka.


2.

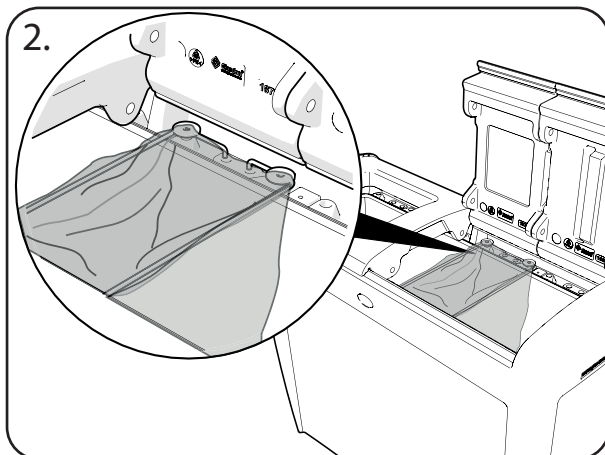


Krok 3 - Rozciągnij worek na tylnych stojakach i przytrzymaj go linką bungee.

Krok 4 - Rozciągnij linkę bungee i worek na przednich podstawach, aby zabezpieczyć worek.


Obsługa zbiornika na kubki i zbiornika na płyny

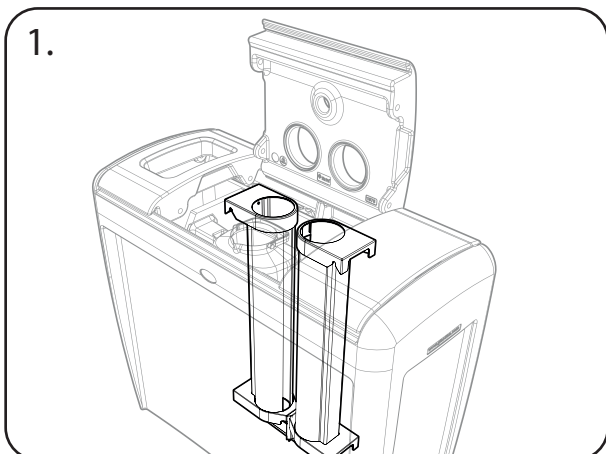


Aby wyjąć zbiornik na kubki z urządzenia, w celu ich opróżnienia otwórz panel wrzutowy.

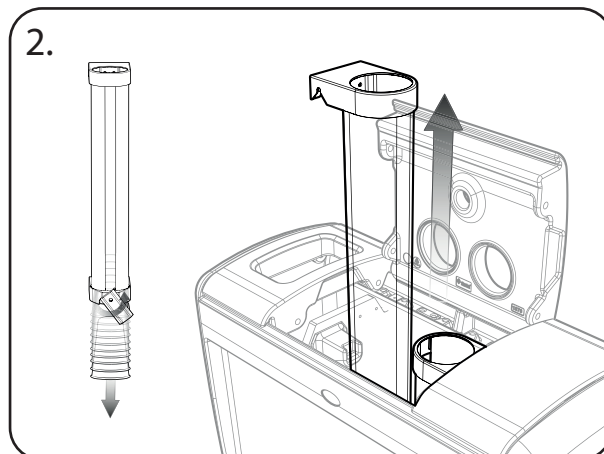

Zdejmij zbiornik ze wsporników. Użyj mechanizmu szybkiego zwalniania, aby zwolnić kubki. Umieść zbiornik z powrotem na mocowaniach wspornika.

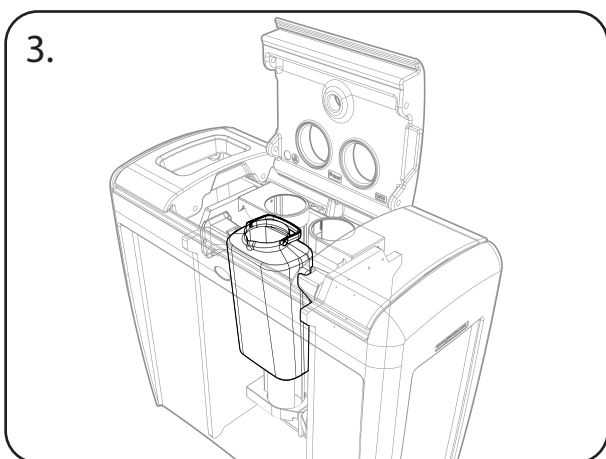


Opróżnij zbiornik na płyny, podnosząc go z urządzenia za pomocą uchwyty do przenoszenia. Wylej zawartość.

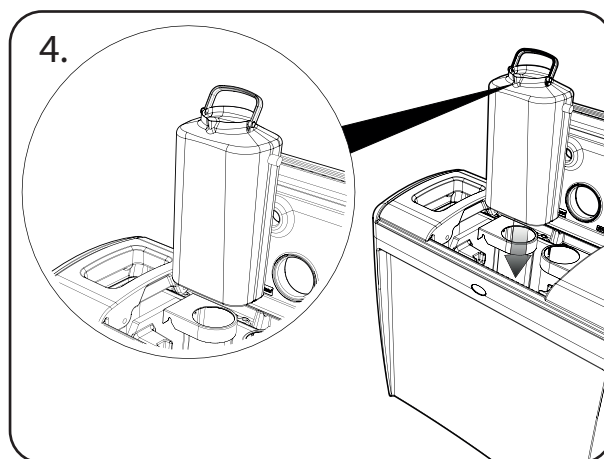


Wymień zbiornik na płyny z dziubkiem skierowanym do przodu.

Obsługa blokady

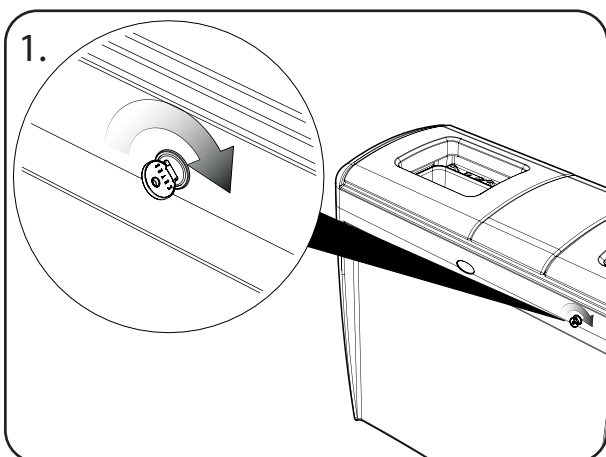

Aby odblokować, przekręć klucz o 45 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż tuleja się cofnie.


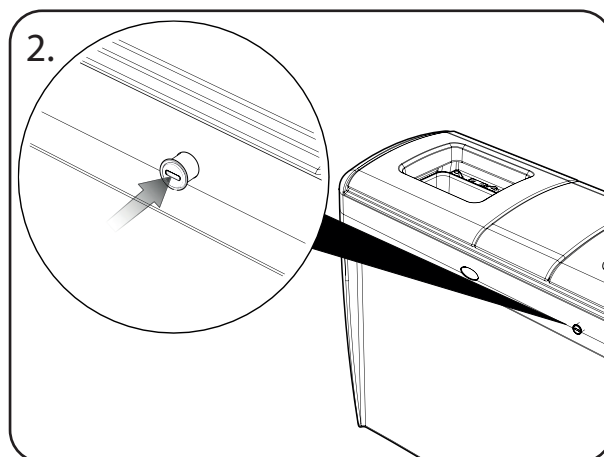


Aby zablokować, obróć o 45 stopni w lewo i popchnij tuleję do wewnątrz.


Instalacja zestawu kółek

Zawartość zestawu:

PRZEDMIOT 1	Kółka	x2
PRZEDMIOT 2	Śruba	x8
PRZEDMIOT 3	Klucz imbusowy	x1

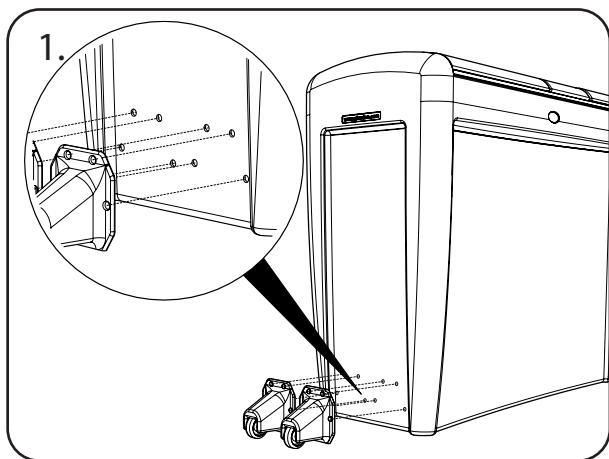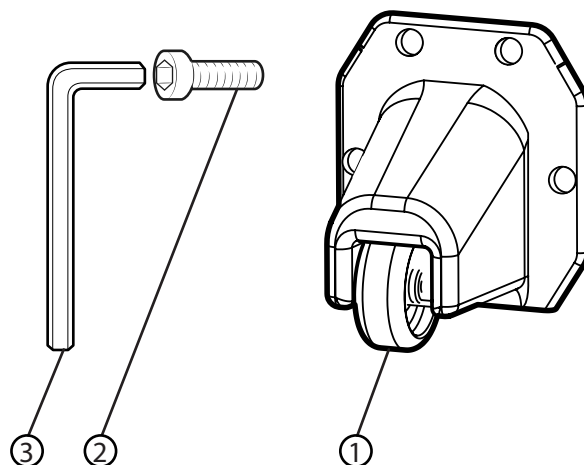


Wyrównaj koła (poz. 1) z otworami mocującymi z boku korpusu.

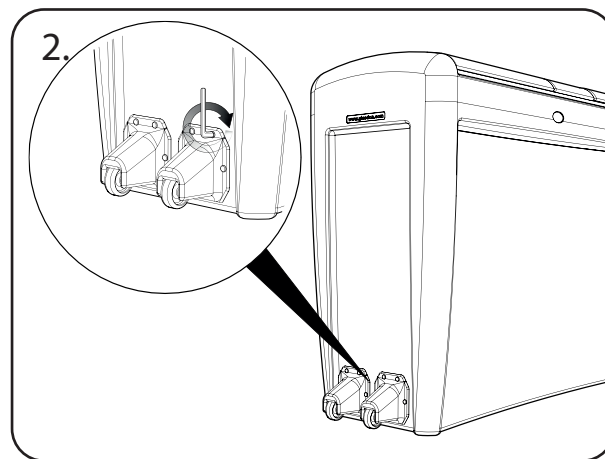

Włóż śruby (poz. 2) przez otwory i dokręć kluczem imbusowym (poz. 3).

Obsługa kółek

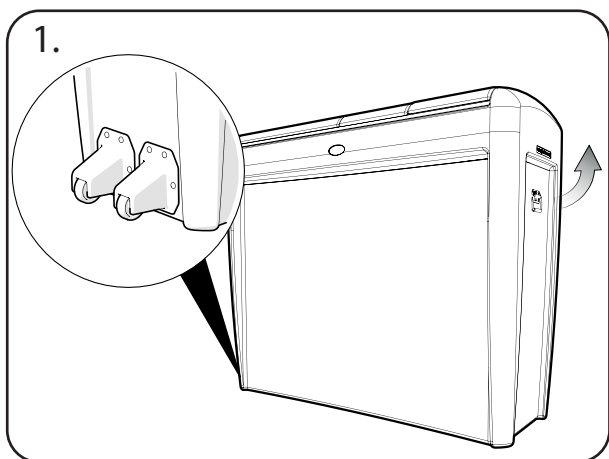


Użyj uchwyty, aby podnieść i przechylić pojemnik, aż koła dotkną podłoża, co umożliwi manewrowanie pojemnikiem.




Instalacja zestawu znaków

Zawartość zestawu:



PRZEDMIOT 1	Szyld	x1
PRZEDMIOT 2	Podkładka - M6 x 18mm	x6
PRZEDMIOT 3	Śruba - M6 x 20mm	x6
PRZEDMIOT 4	4mm Klucz imbusowy	x1

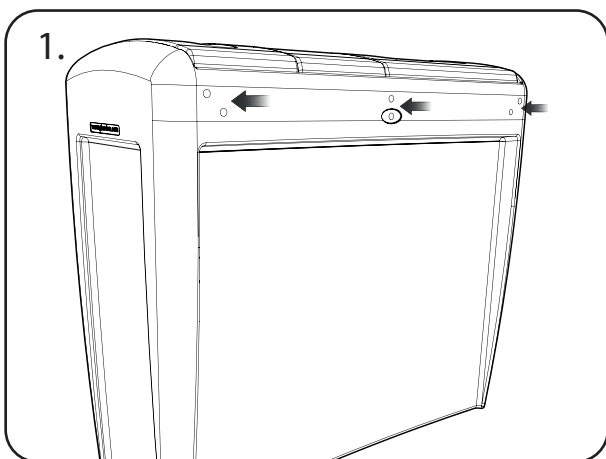

Znajdź pozycje mocowania z tyłu urządzenia.

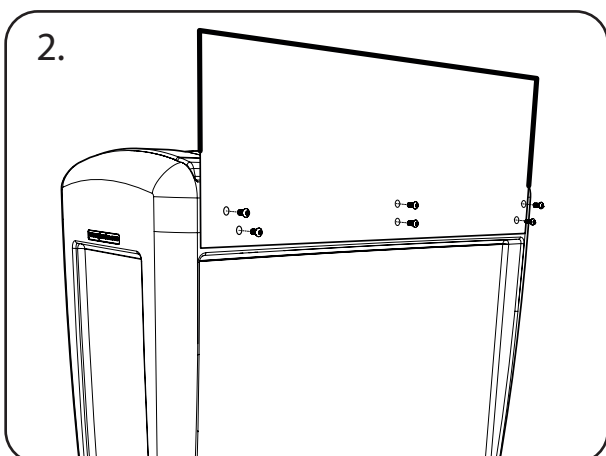

Ustaw znak w odpowiednim miejscu (poz. 1) i wyrównaj sześć otworów mocujących z tyłu urządzenia.

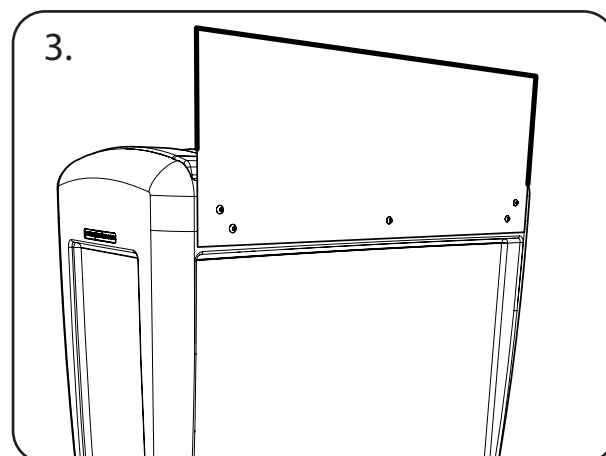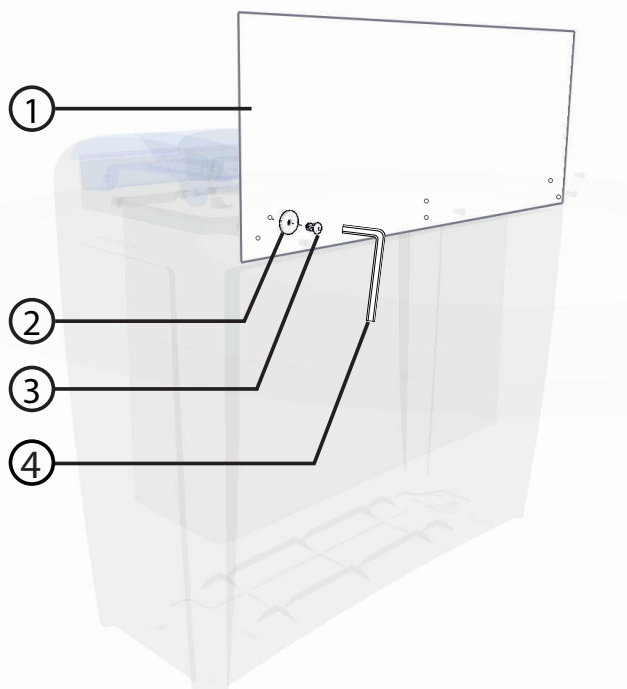

Założ podkładki (poz. 2) na śruby (poz. 3) i przymocuj przez otwory w tablicy za pomocą klucza imbusowego (poz. 4), aby dokładnie je dokręcić.

WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ URZĄDZENIEM PRZECZYTAŁY PUNKTY WYMNIENIONE W TEJ ULOTCE I ŻE KOPIA ZOSTAŁA WRĘCZONA OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W INSTALACJĘ I UTRZYMANIE TEGO PRODUKTU.

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: PROSIMY O PRZECZYTANIE „REGULACJI OPERACJI OBSŁUGI RĘCZNEJ 1992” PODCZAS POSTĘPOWANIA.

 **Glasdon** i NEXUS SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 - 04/2019 - C000/0523 PL- 07B-372-44

© Glasdon Europe Sarl 12/2020

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.

 **Glasdon®**

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul Cedex
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58

E-mail: biuro@glasdon.com

Web: www.glasdon.com